

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL3302系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2020122603

制定日期: 2020-12-26 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN			客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
制定	审核	核准	确认	核准
刘水根				

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED

地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号


电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com


E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

表单编号: TRIU-13-04-15



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

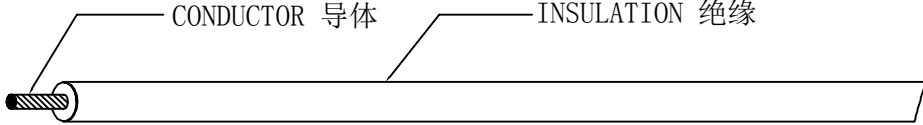规格型号 SPEC NO.		UL3302系列					
额定温度 RATED TEMPERATURE		105℃		额定电压 RATED VOLTAGE		30V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2019	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(No. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
32	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.15	0.6±0.1	381	10	1500
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.20	0.7±0.1	381	10	1500
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.20	0.8±0.1	239	10	1500
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.25	1.0±0.1	150	10	2000
24	11/0.16TS	0.61 (Ref)	0.25	1.1±0.1	94.2	10	2000
22	17/0.16TS	0.76 (Ref)	0.25	1.3±0.1	59.4	10	2000
20	21/0.178TS	0.94 (Ref)	0.25	1.5±0.1	36.7	10	2000
18	34/0.178TS	1.18 (Ref)	0.25	1.8±0.1	23.2	10	2000
16	26/0.254TS	1.50 (Ref)	0.25	2.1±0.1	14.6	10	2000
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘		MATERIAL	材质	XLPE (RoHS)			
COLOR 颜色		PER REQUEST (依需求)					
MARKING 印字		E506449  AWM 3302 **AWG 105℃ 30V XLPE C  AWM I A **AWG 105℃ 30V FT2 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注		**代表线号数					