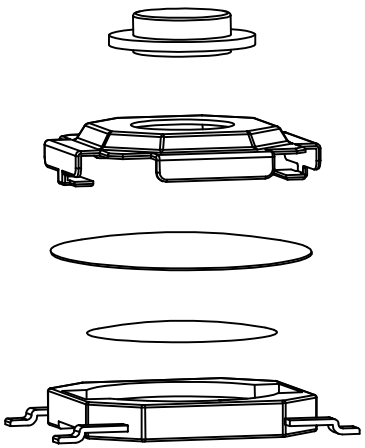

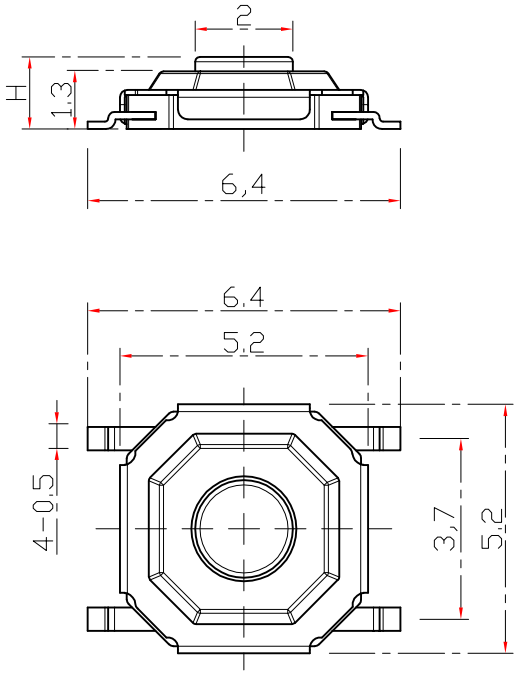





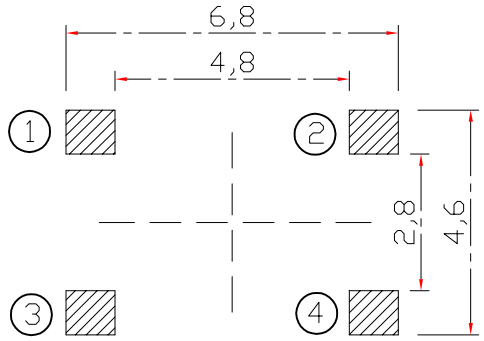

PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±50gf
4. 行　　程: 0.25±0.10mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 100V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体:　LCP　（灰色）
按钮:　黄铜　（酸洗）
卡件:　磷铜　（镀银）
弹片:　不锈钢　（镀银）
盖板:　不锈钢
防水层: 聚酰亚胺

PAPT NO	TS1187A-X-X	
Operating Force	160：160gf；260：260gf	
Height	15:1.5mm	35：3.5mm
	16:1.6mm	40：4.0mm
	17:1.7mm	45：4.5mm
	20:2.0mm	50：5.0mm
	25：2.5mm	
	30：3.0mm	

		new		2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER		SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1187A-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAIR ±3
			MODEL NAME	TS1187A-X-X		
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		FILE.NO.