


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54单排母, 弯针, 黑色, 半金镍, 1*32P H=8.5mm			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	WPY 06/05/25'	~	
DC	1							
ED	1							
IE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

商业  
使用  
权  
利  
不  
限  
于  
商  
标  
、  
专  
利  
、  
版  
权  
、  
商  
业  
秘  
密  
、  
知  
识  
产  
权  
等  
其  
他  
法  
律  
所  
保  
护  
的  
权  
利  
。  
本  
文  
包  
含  
的  
所  
有  
知  
识  
产  
权  
均  
归  
晨  
翔  
电  
子  
有  
限  
公  
司  
所  
有  
。  
未  
经  
晨  
翔  
电  
子  
有  
限  
公  
司  
书  
面  
授  
权  
，  
任  
何  
人  
均  
不  
得  
复  
制  
、  
分  
发  
、  
传  
播  
、  
展  
示  
、  
使  
用  
或  
以  
任  
何  
方  
式  
进  
行  
再  
创  
造  
。  
本  
文  
包  
含  
的  
所  
有  
知  
识  
产  
权  
均  
归  
晨  
翔  
电  
子  
有  
限  
公  
司  
所  
有  
。  
未  
经  
晨  
翔  
电  
子  
有  
限  
公  
司  
书  
面  
授  
权  
，  
任  
何  
人  
均  
不  
得  
复  
制  
、  
分  
发  
、  
传  
播  
、  
展  
示  
、  
使  
用  
或  
以  
任  
何  
方  
式  
进  
行  
再  
创  
造  
。

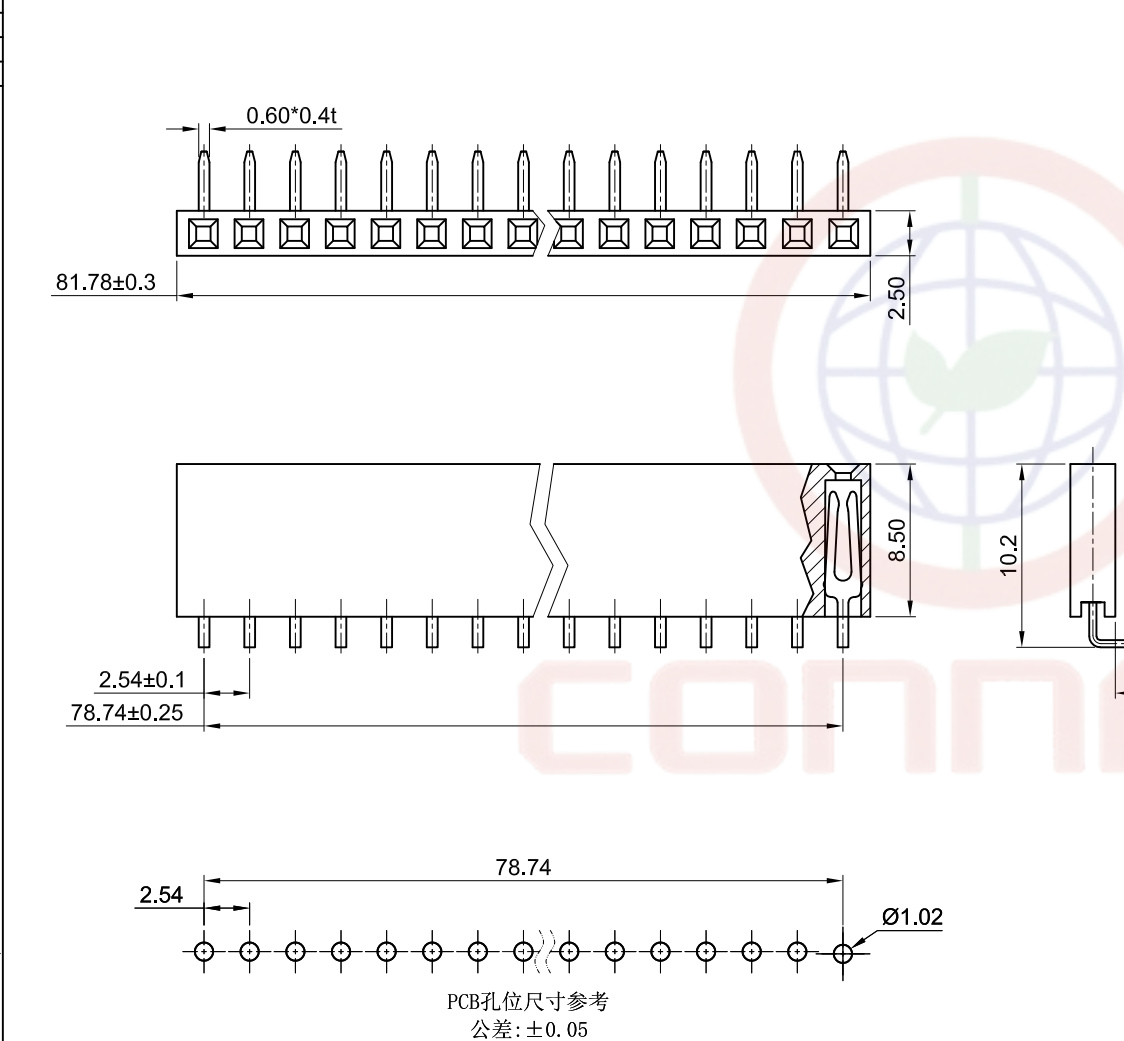

- 备注:
- 电性说明:
    - 接触阻抗: 20毫欧最大
    - 耐压: 600伏交流电一分钟
    - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
    - 额定电流: 3安
    - 额定电压: 250V AC
  - 环境特性:
    - 工作温度: -40~+105° C
  - 材料:
    - 端子: 铜合金, 镍底镀金
    - 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	PROJECTION	TITLE
X. ±0.60	X. ±5°	mm	FEMALE HEADER PITCH 2.54MM R/A TYPE
.X ±0.38	.X ±3°	A4	SERIES DS1024 SERIES
.XX ±0.25	.XX ±2°		
DRAWING TYPE	CUSTOMER	晨翔电子有限公司	
SCALE	1:1 SHEET 1 OF 1	CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD	
DRAWING NO.	C-DS1024-XXX-A		