

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL11627系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2022113001

制定日期: 2022-11-30 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn





胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

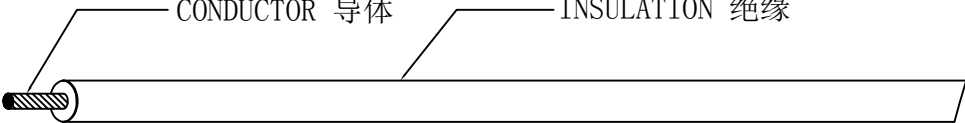规格型号 SPEC NO.		UL11627系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE		105℃			额定电压 RATED VOLTAGE		2000V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS2. 0&REACH			参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2021	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图								
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数								
AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	SAFE CURRENT 安全电流 (A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	
26	7/0.161TS	0.48(Ref)	0.76	2.1±0.10	150	3	5000	
24	11/0.161TS	0.61(Ref)	0.76	2.2±0.10	94.2	5	5000	
22	17/0.161TS	0.76(Ref)	0.76	2.4±0.10	59.4	8	5000	
20	21/0.178TS	0.94(Ref)	0.76	2.6±0.10	36.7	10	5000	
18	63/0.127TS	1.17(Ref)	0.76	2.8±0.10	23.2	15	5000	
16	105/0.127TS	1.49(Ref)	0.76	3.1±0.15	14.6	21	5000	
14	168/0.127TS	1.87(Ref)	0.76	3.5±0.20	8.96	28	5000	
12	259/0.127TS	2.36(Ref)	0.76	4.0±0.20	5.64	40	5000	
10	413/0.127TS	3.00(Ref)	0.76	4.7±0.20	3.546	57	5000	
8	665/0.127TS	4.29(Ref)	1.14	6.7±0.25	2.23	82	5000	
6	1050/0.127TS	5.40(Ref)	1.52	8.6±0.25	1.403	111	5000	
4	1666/0.127TS	6.80(Ref)	1.52	10.0±0.30	0.8820	151	5000	
2	2646/0.127TS	8.60(Ref)	1.52	11.8±0.35	0.5548	200	5000	
1	3332/0.127TS	9.60(Ref)	2.03	13.8±0.40	0.4398	240	5000	
1/0	4214/0.127TS	10.77(Ref)	2.03	15.1±0.50	0.3487	275	5000	
2/0	5292/0.127TS	12.19(Ref)	2.03	16.5±0.50	0.2766	310	5000	
3/0	6783/0.127TS	13.71(Ref)	2.03	18.0±0.50	0.2194	365	5000	
4/0	8512/0.127TS	15.14(Ref)	2.03	19.6±0.50	0.1722	420	5000	
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL		材质		TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)		
INSULATION 绝 缘		MATERIAL		材质		PVC (RoHS2. 0&REACH)		
COLOR 颜色		PER REQUEST(依需求)						
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	OPERATING TEMPERATURE		工作温度(℃)		105			
	INSU. RESISTANCE		绝缘电阻(MΩ /KM20℃)		10			
	DIELECTRIC TEST		耐压测试(V)		5000			



胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL11627系列			
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃		额定电压 RATED VOLTAGE	2000V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS2.0&REACH		参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试		TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)	ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前	10.3MPa	100%
MARKING 印字	E347603 ㉔ AWM 11627 **AWG 105℃ 2000V VW-1 C ㉔ AWM I A **AWG 105℃ 2000V FT1 TRIUMPHCABLE			
REMARK 备注	**代表线号数			

表单编号：TRIU-13-04-15

表单编号：TRIU-13-04-15