

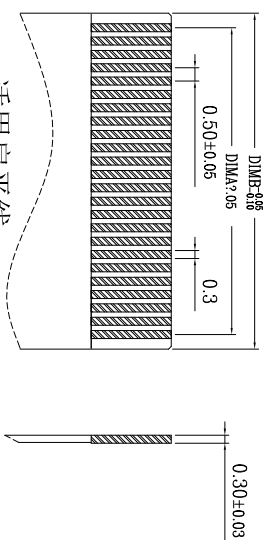



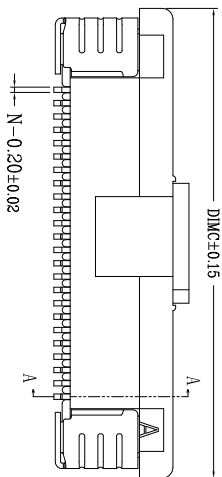


### 技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

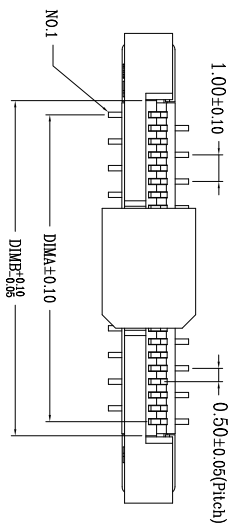

适用扁平线

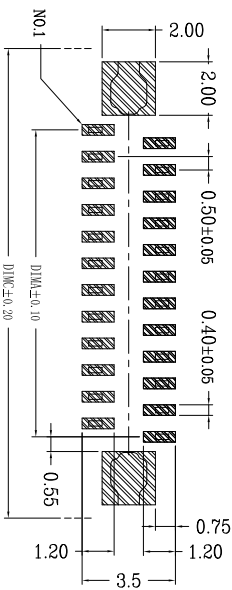

适用线路板

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
4	1.50	2.56	7.60		
5	2.00	3.06	8.10		
6	2.50	3.56	8.60		
7	3.00	4.06	9.10		
8	3.50	4.56	9.60		
9	4.00	5.06	10.10		
10	4.50	5.56	10.60		
11	5.00	6.06	11.10		
12	5.50	6.56	11.60		
13	6.00	7.06	12.10		
14	6.50	7.56	12.60		
15	7.00	8.06	13.10		
16	7.50	8.56	13.60		
17	8.00	9.06	14.10		
18	8.50	9.56	14.60		
19	9.00	10.06	15.10	4.45	5.05
20	9.50	10.56	15.60		
21	10.00	11.06	16.10		
22	10.50	11.56	16.60		
23	11.00	12.06	17.10		
24	11.50	12.56	17.60		
25	12.00	13.06	18.10		
26	12.50	13.56	18.60		
27	13.00	14.06	19.10		
28	13.50	14.56	19.60		
29	14.00	15.06	20.10		
30	14.50	15.56	20.60		
31	15.00	16.06	21.10		
32	15.50	16.56	21.60		
33	16.00	17.06	22.10		
34	16.50	17.56	22.60		

序号	品名	材质	备注
1	0.5拉拔3代胶芯(H2.0)	LCP UL94V-0本色	
2	0.5拉拔立式端子	磷青铜/表面镀锡	
3	0.5拉拔立式3代后盖	LCP UL94V-0黑色	
4	0.5拉拔3代焊片(H2.0)	黄铜/表面镀锡	
5	0.5拉拔立式3代吸盖	LCP UL94V-0黑色	

浙江富港电子有限公司



0.5PIN 立式 抽屉式

0.5S-LS-nPBW





标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	W D	18.11.02	标准化	
校对	L P J	18.11.02	审定	
工艺				
审核	L G B	18.11.02		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	


图样标记	重量比例	共 2 页	第 1 页
------	------	-------	-------

### 技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ .
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ .
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ .

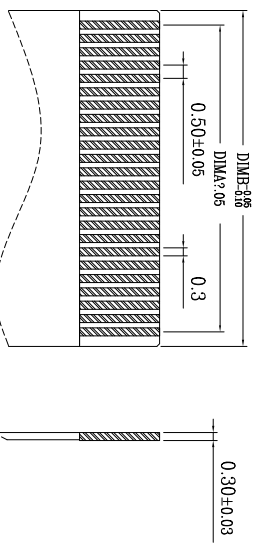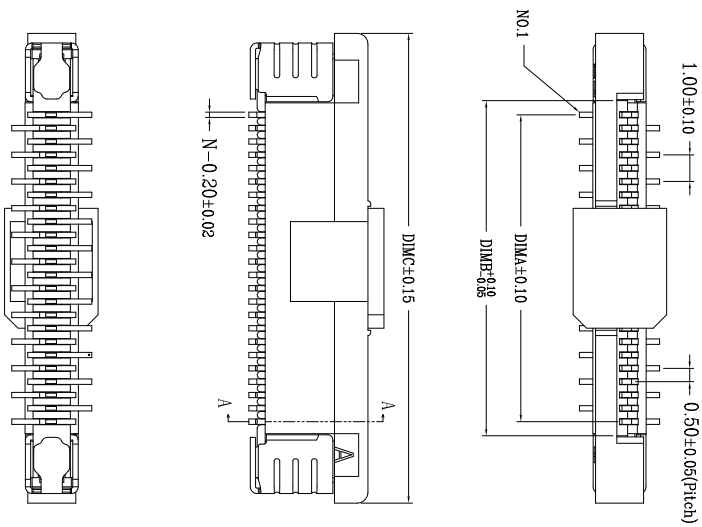

适用扁平线

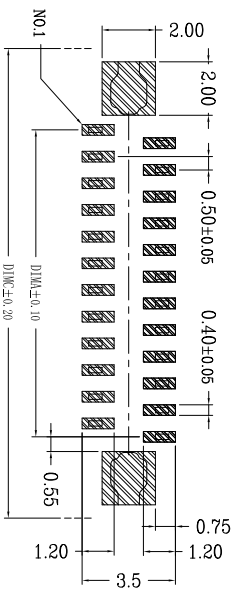

适用线路板

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM	DIM E
35	17.00	18.06	23.10		
36	17.50	18.56	23.60		
37	18.00	19.06	24.10		
38	18.50	19.56	24.60		
39	19.00	20.06	25.10		
40	19.50	20.56	25.60		
41	20.00	21.06	26.10		
42	20.50	21.56	26.60		
43	21.00	22.06	27.10		
44	21.50	22.56	27.60		
45	22.00	23.06	28.10		
46	22.50	23.56	28.60		
47	23.00	24.06	29.10	5.00	5.60
48	23.50	24.56	29.60		
49	24.00	25.06	30.10		
50	24.50	25.56	30.60		
51	25.00	26.06	31.10		
52	25.50	26.56	31.60		
53	26.00	27.06	32.10		
54	26.50	27.56	32.60		
55	27.00	28.06	33.10		
56	27.50	28.56	33.60		
57	28.00	29.06	34.10		
58	28.50	29.56	34.60		
59	29.00	30.06	35.10		
60	29.50	30.56	35.60		

序号	品名	材质	备注
1	0.5拉拔3代胶芯(H2.0)	LCP UL94V-0 本色	
2	0.5拉拔立式端子	磷青铜/表面镀锡	
3	0.5拉拔立式3代后盖	LCP UL94V-0 黑色	
4	0.5拉拔3代焊片(H2.0)	黄铜/表面镀锡	
5	0.5拉拔立式3代吸盖	LCP UL94V-0 黑色	

浙江富港电子有限公司



0.5PIN 立式 抽屉式

0.5S-LS-nPBW

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	W D	18.11.02	标准化	
校对	L P J	18.11.02	审定	
工艺				
审核	L G B	18.11.02		

图样标记	重量比例

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	