

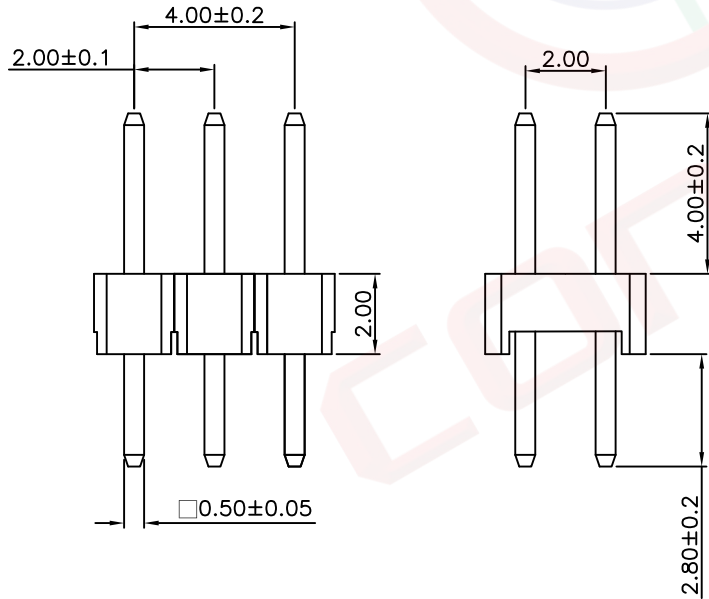


1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	2.00mm排针, 2*3PIN, 直插, 镀金, 黑胶, 胶高2.0mm, 针长8.8mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 08/31/24'		
DC	1								
ED	1								
IE	1								
ISO	1								
PD	1								
R&D	1								
SD	1								
QA	1								
QC	1								
QE	1								

晨翔料号: DS1025-05-2x3P8BV1-B



PCB板孔尺寸参考
公差: ±0.05

备注:

1. 电性说明:

- 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
- 1.2 耐压: 500伏交流电一分钟
- 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
- 1.4 额定电流: 1.5安

2. 环境特性:

- 2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

- 3.1 端子: H65黄铜, 镍底镀金
- 3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃
- 4. 产品符合RoHS环保要求

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不另行或延迟运行使这些权利并不得构成对这些权利的放弃。

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.00mm Pin Header V/T Type	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1025-05 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1025-05-XXXX-A						