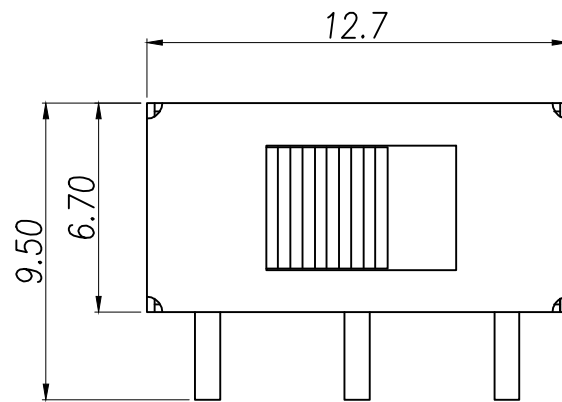
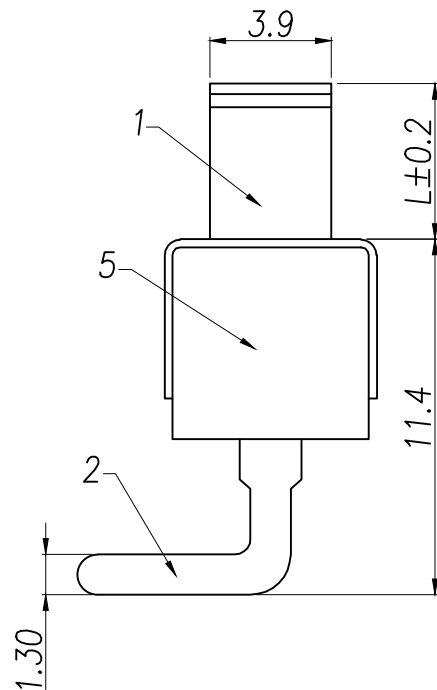
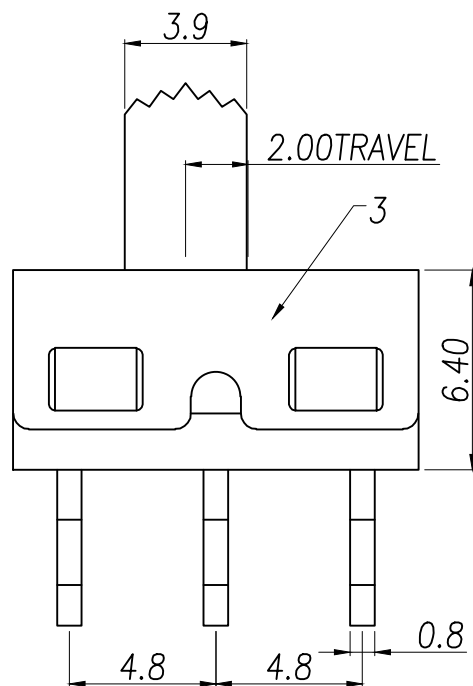


SCHMATIC

主要技术性能		7	钢珠	碳钢	1	原色
额定负载	AC125V 2A	6	弹簧	碳钢线	1	原色
绝缘电阻	≥100MΩ	5	胶身	PPS	1	黑色
耐压	AC 500V	4	码片	黄铜带	1	镀银
接触电阻	≤100mΩ	3	铁壳	不锈钢	1	原色
力度	250±100gf	2	端子脚	黄铜带	3	镀银
回流焊	235±5度	1	胶柄	PPS	1	黑色
寿命	3000次	NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

L	P/N
2.0	ZX-BD12D06T2
3.0	ZX-BD12D06T3
4.0	ZX-BD12D06T4
5.0	ZX-BD12D06T5
6.0	ZX-BD12D06T6
...	
12.0	ZX-BD12D06T12

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	ZX-BD12D06TN		版本 REV.	A
			DECIMALS:	ANGLES:	审核 CHECK	HUANG			品名 TITLE	拨动开关系列		页次 SHEET	1/1
			±0.20	0°30'	核准 APPROVAL	RUAN			客户料号 CUTM.NO.				
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				