
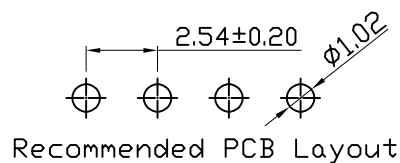
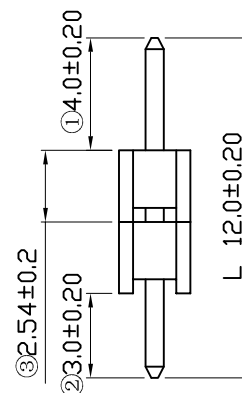


抽第2,3P

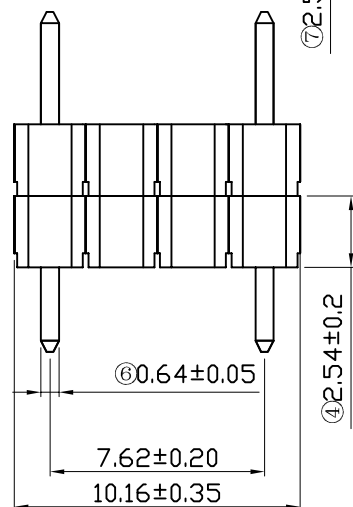

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PBT BK UL 94V-0.

CONTACT: BRASS(C2680).

CONTACT PLATING: GOLD .

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

VOLTAGE RATING: 250VAC MIN.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.

产品命名编码:

CS-1109-1*XXXX B (L12.0)

产品型号

PIN数

缺PIN位

PIN针 针长

B 双塑
C 三塑
D 四塑

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改.
本公司保留法律追究的
权利.

类别	WAFER	品名	CS-1109-1X4N2.3 (L12.0)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		修改日期
工程图号	CS-1109	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20					
制定日期	2018-03-12	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					

CST

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.