

# F1 接线端子

## TD 接线端子



### 选型指南

产品名称	电流	节数
TD	□	□
	C:15A D:20A F:30A K:60A M:100A	10:10节


### 产品特征

- 绝缘材料采用聚碳酸酯或ABS阻燃,金属件采用铜板式组合螺钉压接,额定交流电压500V
- 连接导线截面0.75~25mm<sup>2</sup>,导轨安装使用25mm<sup>2</sup>的C型导轨结构

### 技术参数

型号规格	电流 (A)
TD-1510	15
TD-2010	20
TD-3010	30
TD-6010	60
TD-10010	100
国家标准	GB 14048.7

### 外形及安装尺寸(mm)

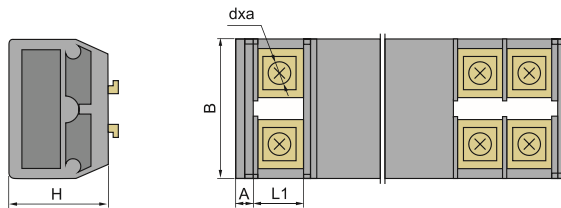

快速选型	额定电压 (V)	额定电流 (A)	外形及安装尺寸(mm)				
			A	B	H	L1	dxa
TD-15A	660	15	2.4	31.5	24	8.4	3×8
TD-20A	660	20	4.0	39.5	33	12	4×8
TD-30A	660	30	4.3	44	38	14.2	5×10
TD-60A	660	60	7.0	53	46	18.5	5×10
TD-100A	660	100	6.6	60	42	21.5	6×13