

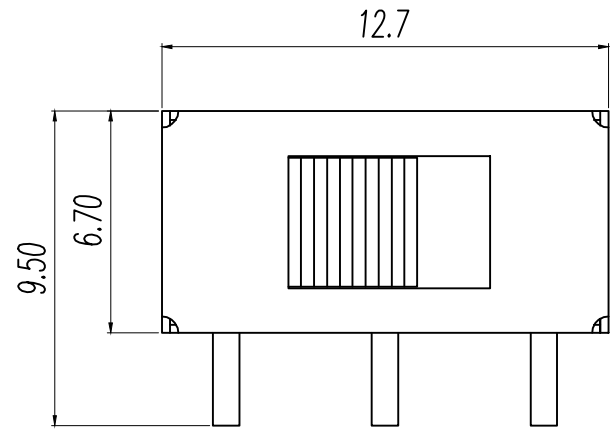
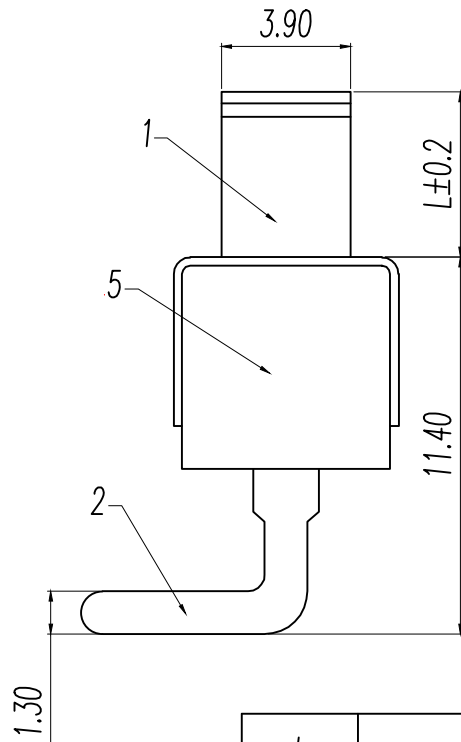


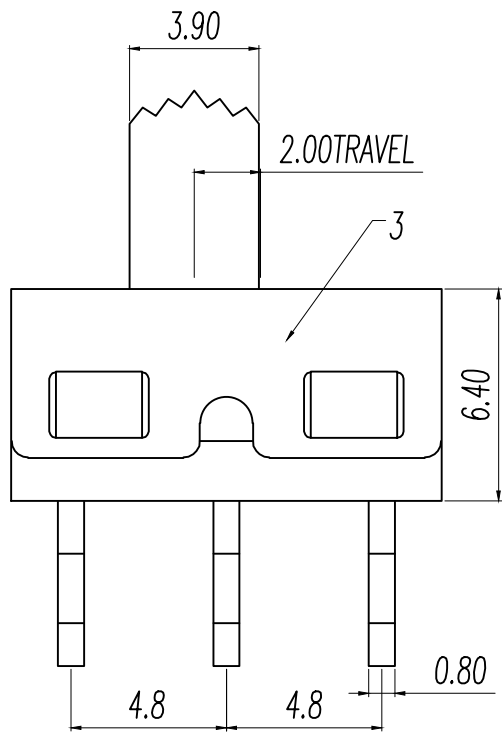

主要技术性能

额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	3000次



SCHMATIC

L	P/N
2.0	BX-BD12D06T2
3.0	BX-BD12D06T3
4.0	BX-BD12D06T4
5.0	BX-BD12D06T5
6.0	BX-BD12D06T6
...	
12.0	BX-BD12D06T12

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

制圖 DRAWN	零件名稱 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制圖 DRAWING	Yu			料號 PART NO.	BX-BD12D06TN		版次 REV.	A	
			±0.20	0°30'		審核 CHECK	HUANG	品名 TITLE		撥動開關系列	頁次 SHEET			1/1
		單位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博錫)								