


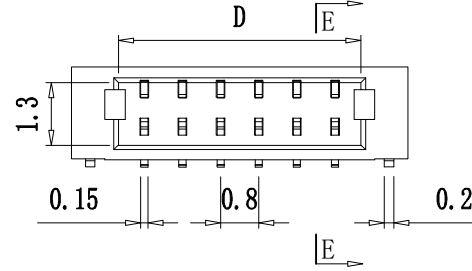

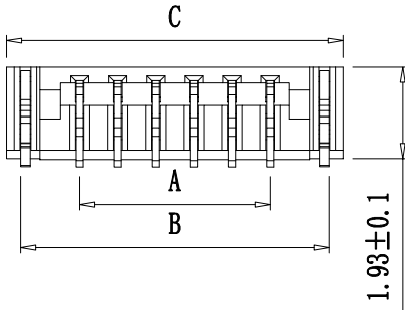

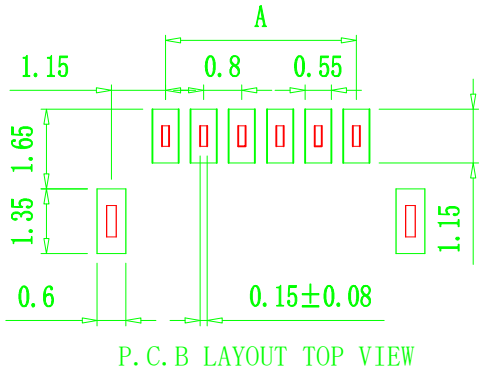


版本号 Version number	版本说明 Imprint	拟制 Fabricated	发行时间 Release time

技术参数:  
Technical parameters:

线数 Poles :  
2 ~ 10 P  
适用线规 Wire range :  
AGW 32#~28#  
温度范围 Temperature range :  
-25℃~+85℃  
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:  
0.6 ~ 1.2 mm  
额定电流 Current rating :  
1.0A  
额定电压 Rated voltage :  
30V DC/AC  
接触电阻 Contact resistance :  
≤40mΩ  
绝缘电阻 Insulation resistance :  
≥100MΩ  
耐电压 Withstand voltage :  
200V AC/minute  
接触点材质 Contact Material  
固定片: 磷铜 Phosphor copper  
接触脚: 磷铜 Phosphor copper



0.8WT- 型号	A	B	C	D
0.8WT-2A	0.80	3.25	3.85	1.88
0.8WT-3A	1.60	4.05	4.65	2.68
0.8WT-4A	2.40	4.85	5.45	3.48
0.8WT-5A	3.20	5.65	6.25	4.28
0.8WT-6A	4.00	6.45	7.05	5.08
0.8WT-7A	4.80	7.25	7.85	5.88
0.8WT-8A	5.60	8.05	8.65	6.68
0.8WT-9A	6.40	8.85	9.45	7.48
0.8WT-10A	7.20	9.65	10.25	8.28
0.8WT-11A	8.00	10.45	11.05	9.08
0.8WT-12A	8.80	11.25	11.85	9.88
0.8WT-13A	9.60	12.05	12.65	10.68
0.8WT-14A	10.40	12.85	13.45	11.48
0.8WT-15A	11.20	13.65	14.25	12.28

未注公差 Tolerances
>0~3: ±0.15
>3~10: ±0.2
>10~30: ±0.25
>30: ±0.3

# 深圳市富港科技有限公司

文件编号 Document number	产品型号	0.8-3AWT	
BCWI-TDZS-001	Product model		
材料材质 Material	尺寸 size	A4	
PA9T/LCP UL94V-0	单位 unit	mm	
比例 proportion	页	1: 1	视角 visual angle
码 page number	拟	1/1	
制 Fabricated	审核 Audit	确认 Confirm	发行时间
B C	L P J	L Z W	2024 03 10

