

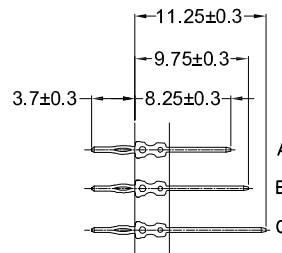

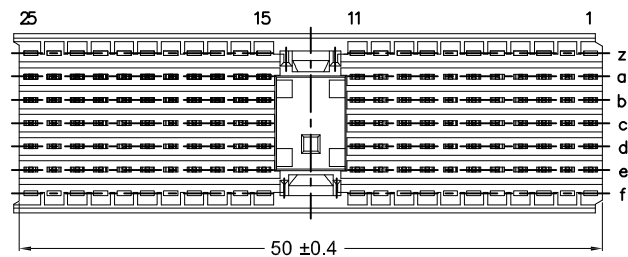


A

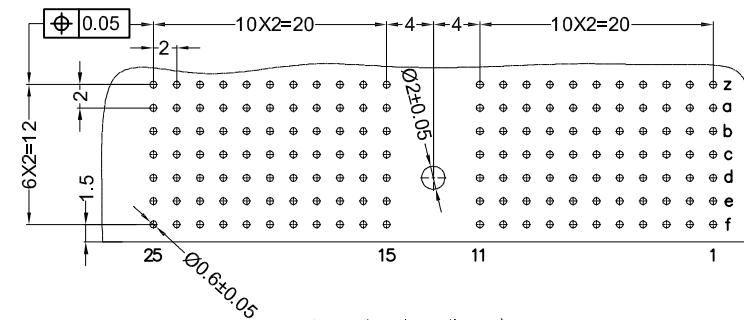


插针规格

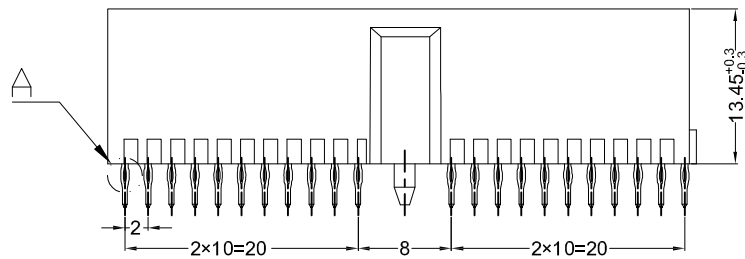

固定PCB 板尺寸 (公差±0.05)

技术要求

- ▲表面处理
- 1 插针 磷铜 底层镀镍, 接触区表面镀金, 压接处镀锡;
- 2 塑件材料: 耐高温工程材料, 阻燃 UL94V-0
- ▲电气性能
- 1 接触电阻  $\leq 20m\Omega$  (max)
- 2 额定电流 1.0A
- 3 额定电压 500V AC
- 4 绝缘电阻  $10^6 M\Omega$  (min)
- 5 耐压 750V/AC
- ▲工作温度及湿度 -55℃—125℃ /5—85%RH
- ▲存储温度及湿度 -40℃—70℃ /5—85% R.H

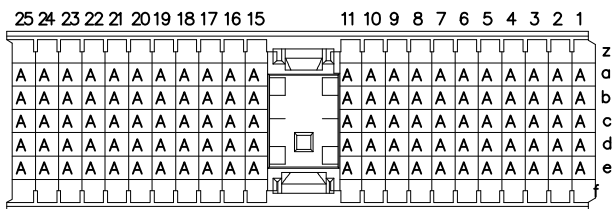

插针布局图

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-YLS-HMM110011012F	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
版本	D/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期		
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量					
工程图号	CS-YLS	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.							
制定日期	2020/07/15	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10								