


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54单排母，弯针，黑色，半金镍，1*15P H=8.5mm			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	WPY 06/05/25'	~	
DC	1							
ED	1							
IE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

此文包含的如知识产权及其权利(包括但不限于专利、版权、商业秘密、商标、服务、商业机密和技术知识)由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此提供的所有知识、产权、权利以供参考，并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不限制对这些权利的放弃。

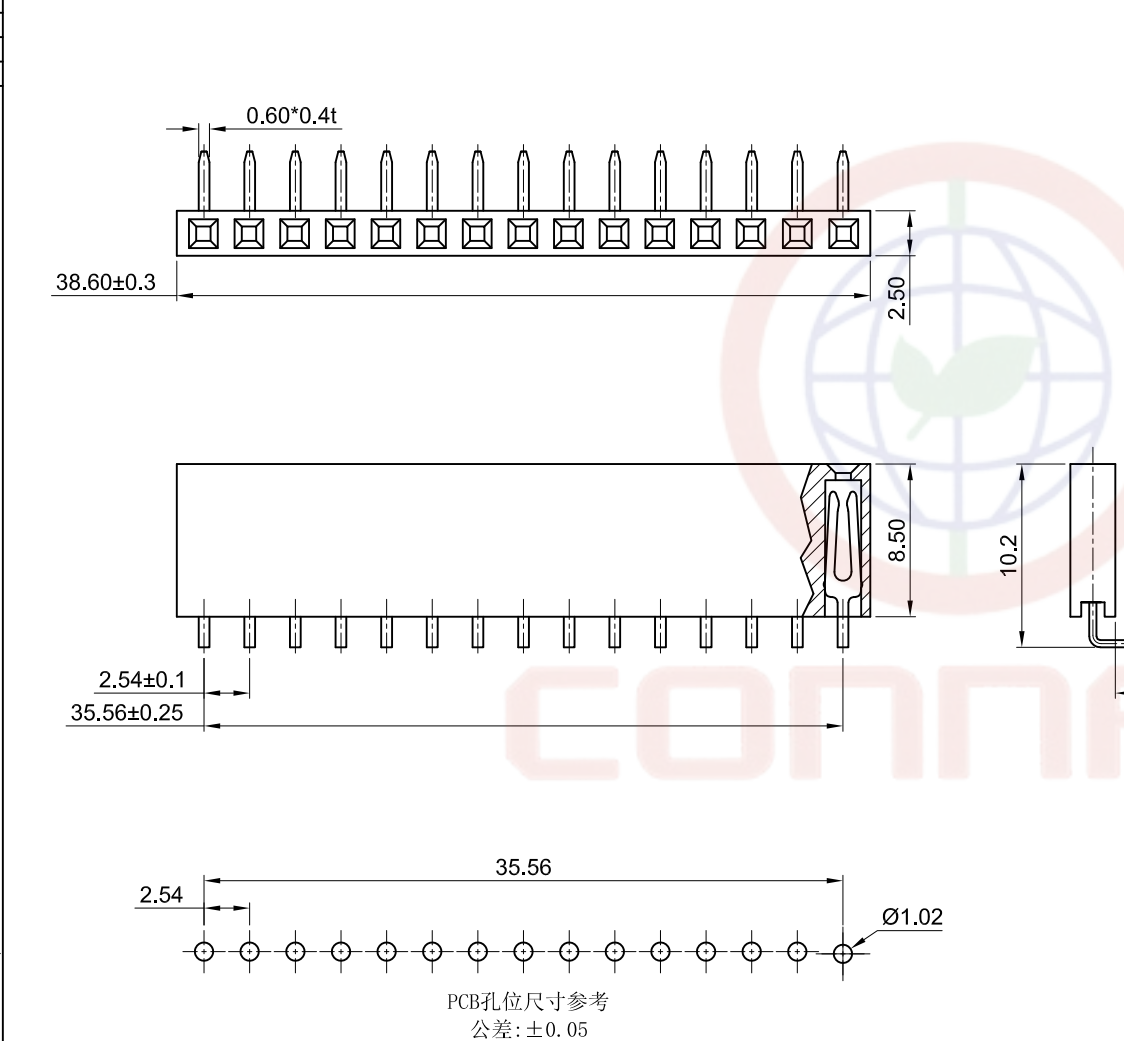

- 备注:
- 电性说明:
 - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 额定电流: 3安
 - 1.5 额定电压: 250V AC
 - 环境特性:
 - 2.1 工作温度: -40~+105° C
 - 材料:
 - 3.1 端子: 铜合金, 镍底镀金
 - 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	PROJECTION		TITLE	FEMALE HEADER PITCH 2.54MM R/A TYPE		
X. ±0.60	X. ±5°	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1024 SERIES
.X ±0.38	.X ±3°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					
.XX ±0.25	.XX ±2°						
DRAWING TYPE	CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1				
DRAWING NO.	C-DS1024-XXX-A						