


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54双排母, 弯针, 黑色, 半金镍, 2*15P H=8.5mm			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	WPY 06/05/25'	~	
DC	1							
ED	1							
IE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

晨翔料号: DS1024-2x15R2

此图包含的知识产权及其权利(包括但不限于专利、版权、商业秘密)归晨翔电子有限公司所有, 未经许可, 不得复制或传播。晨翔电子有限公司保留对任何格式或方式使用其知识产权的权利, 并不构成对这些权利的放弃。

晨翔电子有限公司及其附属公司所有, 未经许可, 不得复制或传播。晨翔电子有限公司保留对任何格式或方式使用其知识产权的权利, 并不构成对这些权利的放弃。

晨翔电子有限公司及其附属公司所有, 未经许可, 不得复制或传播。晨翔电子有限公司保留对任何格式或方式使用其知识产权的权利, 并不构成对这些权利的放弃。

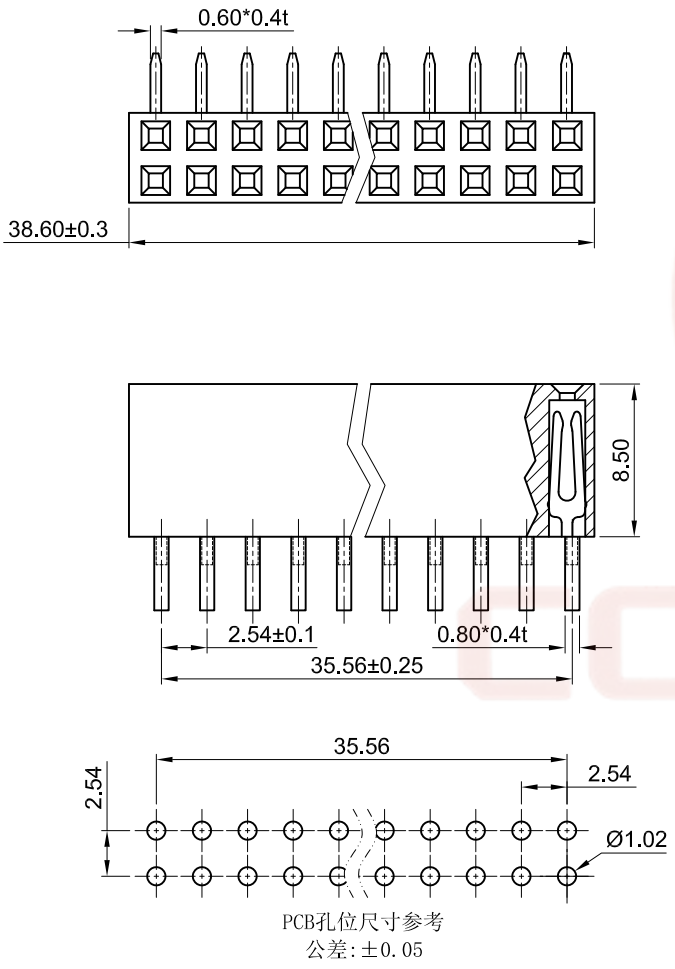

- 备注:
- 电性说明:
 - 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 3安
 - 额定电压: 250V AC
 - 环境特性:
 - 工作温度: -40~+105° C
 - 材料:
 - 端子: 铜合金, 镍底镀金
 - 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	FEMALE HEADER PITCH 2.54MM R/A TYPE					
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1024 SERIES			
.X	±0.38	.X	±3°									
.XX	±0.25	.XX	±2°									
DRAWING TYPE		CUSTOMER			晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD							
SCALE		1:1	SHEET							1 OF 1		
DRAWING NO.		C-DS1024-XXX-A										