



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

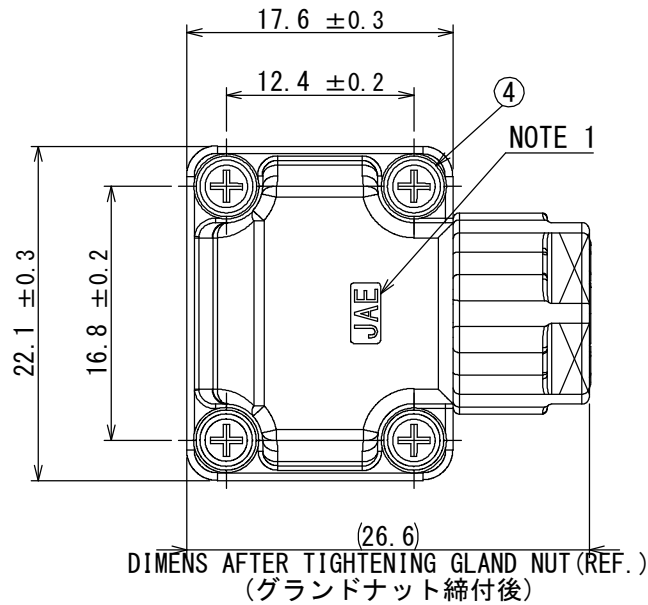

CONTACT
(ITEM ORDERED SEPARATELY)

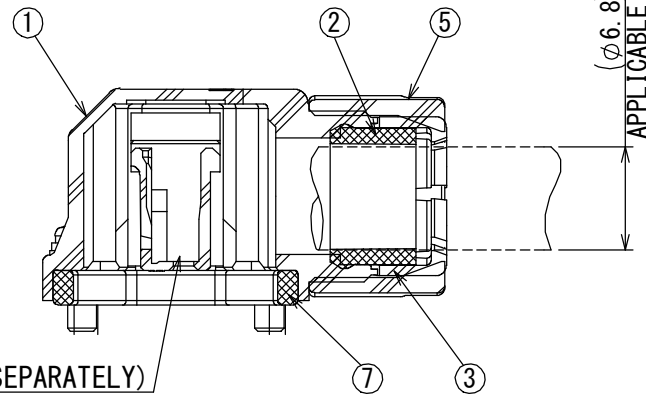

DESIGNATION
命名法

SERIES
シリーズ名

F : ANGLE PLUG
アングルプラグ

H : SHELL SIZE
シェルサイズ


NO. OF CONTACTS
芯数

S : CRIMPING SOCKET
圧着ソケット




CONTACT SIZE コンタクトサイズ
J : #18SIZE

MODIFICATION CODE
モディファイ番号


J N 1 4 F H 0 4 S J 1 - F



NOTE 2

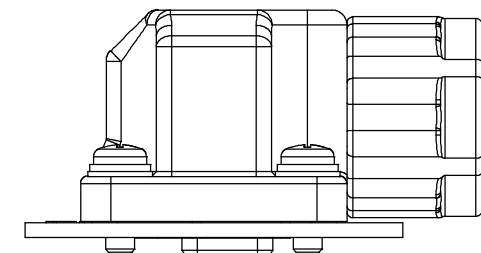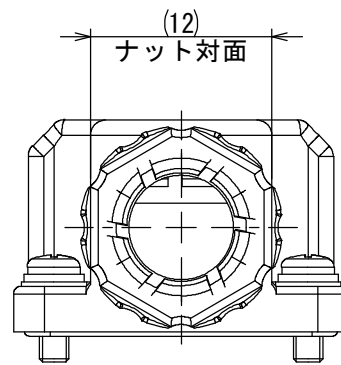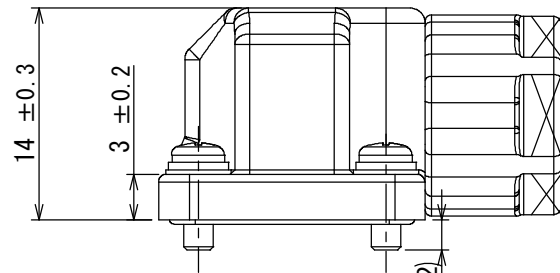

嵌合状態図
Mating condition

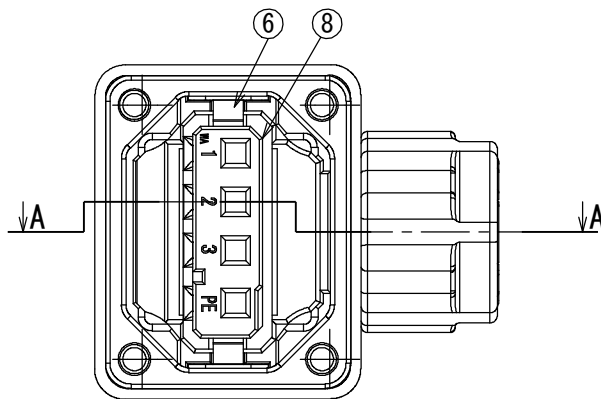

NOTE 1. THE COMPANY LOGO “JAE” AS INDICATED.
2. THE PRODUCT LOT NUMBER AS INDICATED.
3. SOCKET INSULATOR OF WHICH DIRECTION TO HOOD IS REVERSED CAN BE ASSEMBLED.
4. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
5. THE RANGE OF SUITABLE CABLE OUTER DIAMETERS IS AS FOLLOWS.
CABLE DIA: φ6.6~7.0

注1. 図示の位置に社名を表示する。
2. 図示の位置にロットNo.を表示する。
3. ソケットインシュレータはフードに対し向きを反転して組込可能であり、フードの取付方向を2通り選択出来る。
4. コンタクトは別売り品である。
5. 適合する電線外径の範囲は下記の通りです。
電線外径：φ6.6~7.0

8	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
6	SPRING	2	STAINLESS STEEL	—	
5	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
4	SCREW	4	STAINLESS STEEL	—	
3	CABLE CLAMP	1	SYNTHETIC RESIN	—	
2	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	HOOD	1	SYNTHETIC RESIN	—	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11186 JABL-11186		第1版 (ORIGINAL DATE) 12/SEP/2017		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JN14	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ119027	版数 (VER.) 1
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JN14FH04SJ1-F				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	H. KANNO	質量 (MASS) —				
		査閲 APPD.	—					
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	H. EBIHARA					
単位 (UNIT) : mm								
. ±0.8		×° ±						
. × ±0.4		×°×' ±						
. ×× ±0.1								
. ××× ±								