

SPECIFICATIONS
 Voltage Rating: 250V AC/DC
 Current Rating: 3A AC/DC
 Withstanding Voltage: 800V AC/MINUTE
 Insulation Resistance: 1000MΩ min
 Contact Resistance: -40° C --+105 ° C
 Contact Resistance : 20mΩ max

WAFER






Part NO. : CS-SMW200-2*4 (2. 4)

Poles: 2*4-2*20

Material: Nylon66, UL94V-0,

+30%Glass Fiber

Pin: Brass H65, Tin plated

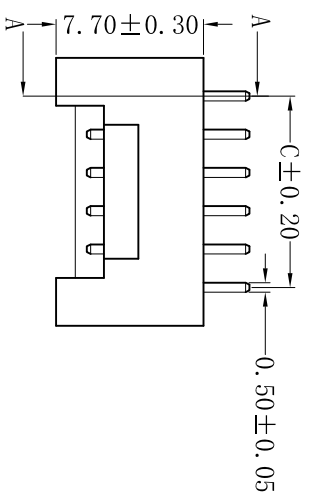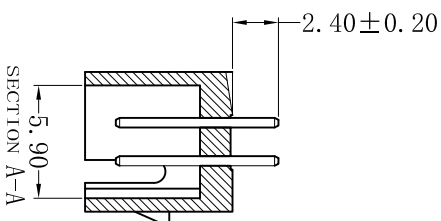

Part NO.	DIMENSION(mm)			Part NO.	DIMENSION(mm)		
	A	B	C		A	B	C
CS-SMW200-2*4 (2. 4)	10.00	4.00	6.00	CS-SMW200-2*13 (2. 4)	28.00	22.00	24.00
CS-SMW200-2*5 (2. 4)	12.00	6.00	8.00	CS-SMW200-2*14 (2. 4)	30.00	24.00	26.00
CS-SMW200-2*6 (2. 4)	14.00	8.00	10.00	CS-SMW200-2*15 (2. 4)	32.00	26.00	28.00
CS-SMW200-2*7 (2. 4)	16.00	10.00	12.00	CS-SMW200-2*16 (2. 4)	34.00	28.00	30.00
CS-SMW200-2*8 (2. 4)	18.00	12.00	14.00	CS-SMW200-2*17 (2. 4)	36.00	30.00	32.00
CS-SMW200-2*9 (2. 4)	20.00	14.00	16.00	CS-SMW200-2*18 (2. 4)	38.00	32.00	34.00
CS-SMW200-2*10(2. 4)	22.00	16.00	18.00	CS-SMW200-2*19 (2. 4)	40.00	34.00	36.00
CS-SMW200-2*11(2. 4)	24.00	18.00	20.00	CS-SMW200-2*20 (2. 4)	42.00	36.00	38.00
CS-SMW200-2*12(2. 4)	26.00	20.00	22.00				

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	主体	品名	CS-SMW200-2X4 (2. 4)	X.	±0.50
版本	A/0	设计	李文物	X. X	±0.30
制定部门	工程部	绘制	李文物	X. XX	±0.20
工程图号	CST-SMW200	审核	姚培柱	X. XXX	±0.10
制定日期	2017/03/14	核准	周中湖	X. XXXX	±0.05

材料	颜色	本色	单位	mm	SHEET 1 OF 1
CST	画法	数量	比例	1:1	修改内容
深圳市永丰盈电子有限公司					修改日期
SHENZHEN YONGFENGYING ELECTRONICS CO., LTD.					